


## MYJNIA ULTRADŹWIĘKOWA UMD 642

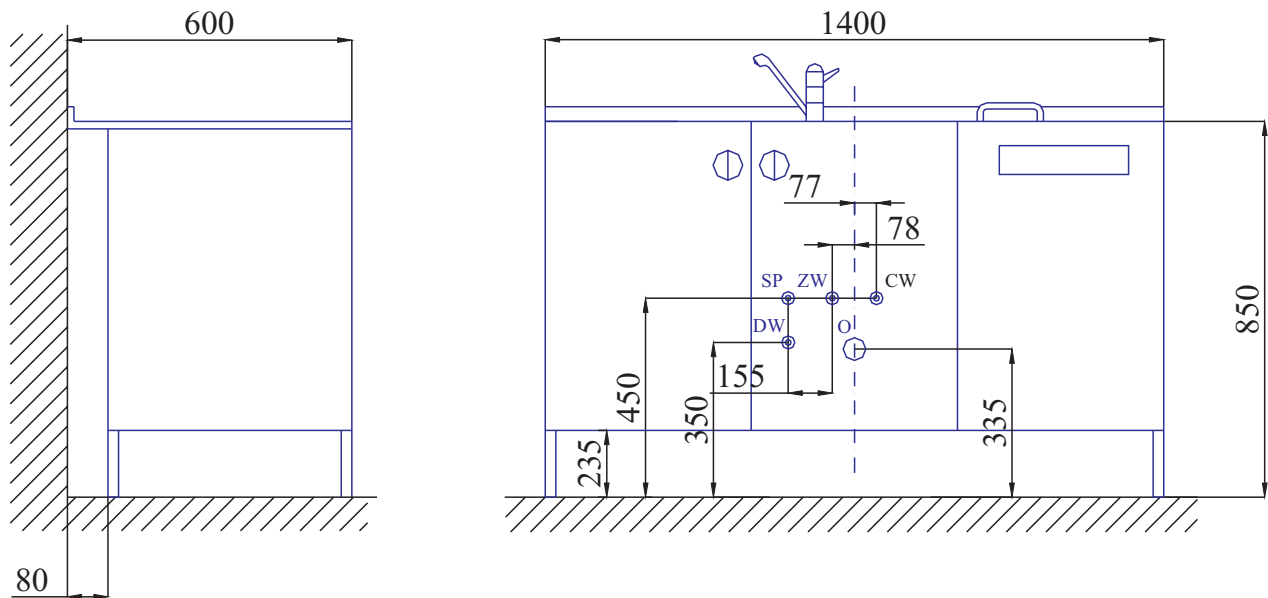

CW- doprowadzenie ciepłej wody zawór kątowy Rz 1/2"

DW,ZW- doprowadzenie zimnej wody i wody demineralizowanej, dwa zawory kątowe Rz 1/2"

SP- sprężone powietrze, zawór kątowy Rz 1/2"

O- odpływ kanalizacyjny o średnicy d=50mm

**DANE TECHNICZNE:**

Zimna i ciepła woda, ciśnienie zasilania 0,1-0,6 MPa

Sprężone powietrze, ciśnienie zasilania 0,5-0,8 MPa

Energia elektryczna 220 V, 50 Hz, 16 A

Moc całkowita 2,6 kVA

Masa urządzenia 85 kg