


## STERYLIZATOR PAROWY AS446 PA wersja lewa

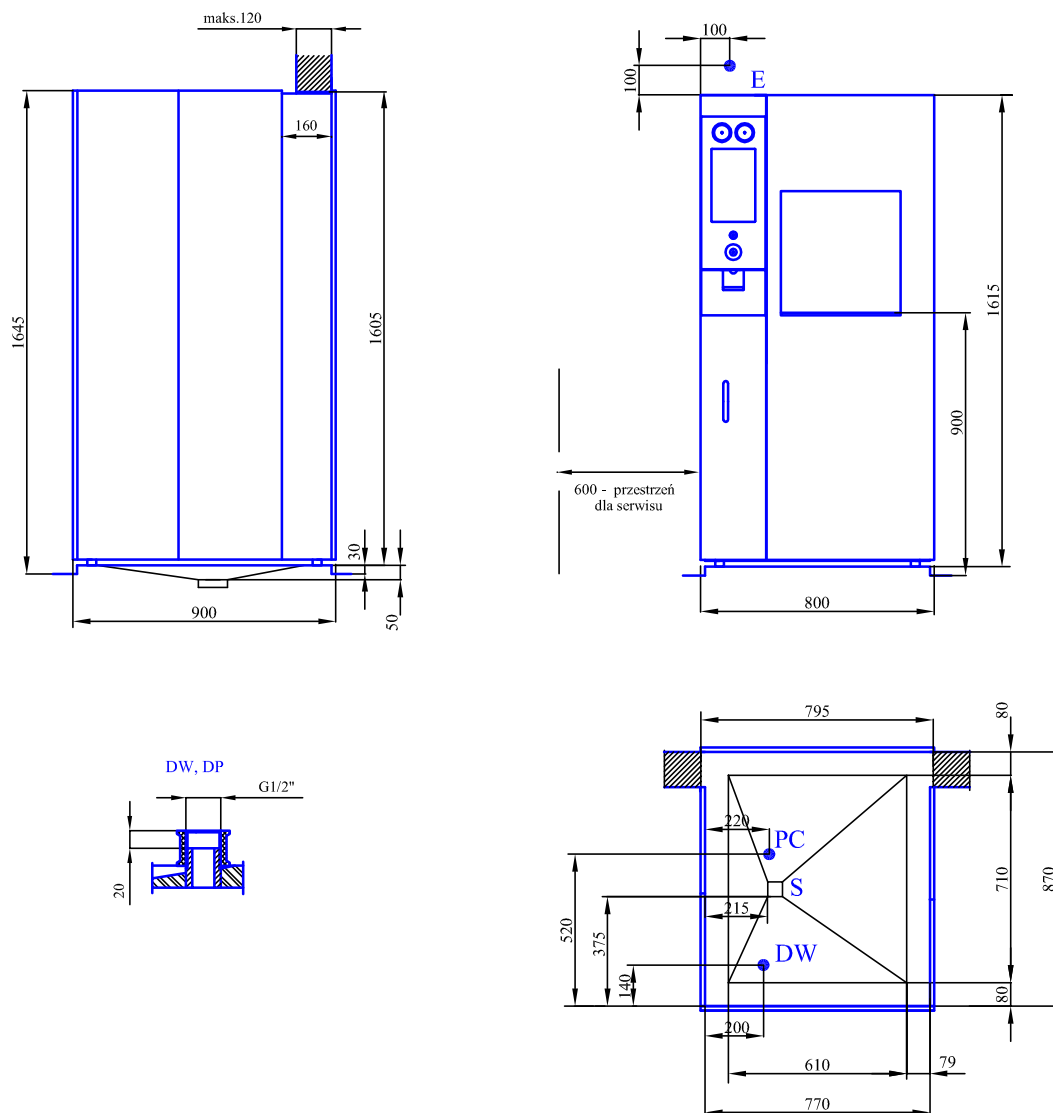

DW- doprowadzenie wody zakończone króćcem 1/2"  
 DP- doprowadzenie pary zakończone króćcem 1/2"  
 E- energia elektryczna 3x220/380V, 50 Hz zakończone  
 poprzez wyłącznik trójfazowy przewodem 3 m luzem  
 S- kratka ściekowa zasyfonowana, maksymalny przepływ 10 l/min, temperatura ścieku do 35°C.  
 Wysokość podmurówki w zakresie 30-50 mm

### DANE TECHNICZNE:

woda (ciśnienie zasilania 0,1-0,6 MPa) zużycie średnie 40 l/cykl  
 moc zainstalowana 2 kW  
 para wodna (ciśnienie zasilania maks. 0,25 MPa) zużycie maksymalne 0,32 kg/min  
 zużycie średnie 3,5 kg/cykl  
 emisja ciepła około 1,8 kW  
 masa 390 kg

### UWAGA:

Fundament i posadzkę zaizolować wodoszczelnie