

SMS

Wyłączny autoryzowany dystrybutor
w Polsce od 1993 roku



DEKO

DC2200iX | Suszarka

FRANKE

Suszarka DC2200 jest sterowana przez sterownik PLC (Programable Logic Control) co umożliwia przyspieszenie procesu suszenia narzędzi i sprzętu. Jest to szczególnie istotne w jednostkach medycznych i laboratoryjnych, które dekontaminują duże ilości oprzyrządowania. By zapewnić najwyższą czystość powietrza wykorzystywanego do suszenia jest ono przepuszczane przez filtr HEPA, a jego temperatura jest dobierana w zależności od suszonych artykułów i materiałów.

KORZYŚCI NOWOCZESNOŚCI

- Suszenie jest 2-3 krotnie szybsze niż w myjniach-dezynfektorach ze zintegrowaną suszarką, co oszczędza czas i energię elektryczną
- Zastosowanie suszarki DC2200 obok myjni pozwala przyspieszyć proces dezynfekcji dzięki możliwości jednoczesnego przeprowadzenia cykli mycia i suszenia
- Sterownik PLC (Programable Logic Control) z kolorowym ekranem dotykowym i intuicyjnym interfejsem użytkownika oraz panelem informacyjnym umożliwia szybkie wybranie jednego z fabrycznie wgranych cykli przez naciśnięcie przycisku. Użytkownik ma możliwość zmiany parametrów cykli suszenia by spełniały określone wymagania
- Bezpieczne, odporne na wstrząsy i izolowane termicznie drzwi z podwójnymi szybami umożliwiającą wizualną identyfikację wsadu
- W modelu przelotowym zastosowano system uniemożliwiający jednoczesne otwarcie drzwi z obydwu stron
- Opcjonalnie, możliwość pobierania danych o cyklach na serwer FTP i / lub drukarkę sieciową oraz możliwość podłączenia do systemu śledzenia obiegu narzędzi
- Dedykowane, wsuwane kasety z wieszakami na węże anestezyjologiczne mogą pomieścić do 64 długich węży. W standardzie suszarka posiada jedną półkę na 25 węży anestezyjologicznych
- Wymiennik ciepła wpływa na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszanie wilgotności oparów

CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA

- Izolacja cieplna i akustyczna
- Wymiennik ciepła
- Wersje przelotowe i nieprzelotowe
- Drzwi otwierane na lewą / prawą stronę
- Regulacja odległości między wysuwanymi półkami
- Sterownik PLC z kolorowym 4" ekranem dotykowym
- Wyświetlacz informacyjny po stronie wydawczej
- 3 fabrycznie wgrane cykle suszenia (maksymalnie 6)
- Zakres regulacji temperatury 30 – 80°C
- Zakres regulacji czasu 20 – 180 minut
- Zakres czasu chłodzenia 1 – 30 minut
- Informacja o temperaturze i czasie pozostałym do końca cyklu
- Informacja o stanie filtra HEPA
- Podwójna ochrona przed przegrzaniem

MODEL 374022

Wersja przelotowa i nieprzelotowa



Wyposażenie standardowe

- 5 półek, 618 x 605 mm
- 1 półka na 35 węży anestezyjologicznych

Opcje

- półki z prowadnicami (max +7)

Pojemność

- DIN 1/1, 480x255x50mm: 10 / max 26*
- DIN 1/2, 240x255x50mm: 20 / max 52*

**max przy 13 półkach*

MODEL 374026

Wersja przelotowa i nieprzelotowa



Wyposażenie standardowe

- 5 półek, 359 x 678 mm
- 1 półka na 25 węży anestezyjologicznych
- 2 kasety na węże z 13 wieszakami każda
- 1 kaseeta na worki samorozprężalne (resuscytatory)

Opcje

- półki z prowadnicami (max +7)
- kaseeta na węże anestezyjologiczne
- kaseeta na worki samorozprężalne (resuscytatory)

Pojemność

- DIN 1/1, 480x255x50mm: 5 / max 13*
- DIN 1/2, 240x255x50mm: 10 / max 26*

**max przy 13 półkach*

DANE TECHNICZNE

Wymiary gabarytowe

- szerokość 810 mm
- głębokość 770 mm
- wysokość 1970 mm
- waga 220 kg

Wymiary komory

- szerokość 686 mm
- głębokość 710 mm
- wysokość 1260 mm

Materiał

- polerowana stal nierdzewna EN 1.4301

Certyfikat

- IEC 61010-1

Hałas

- średni poziom hałasu 68 dBA
- maksymalny poziom hałasu 70 dBA

Suszenie

- wentylator 110 m³/h / 0.4 kW
- moc grzania 230 V - 3 fazy 4760 W



Zasilanie

- 3N ~ 400V, 50 Hz, 11,5 A



Moc

- 5700W

WERSJA NIEPRZELOTOWA

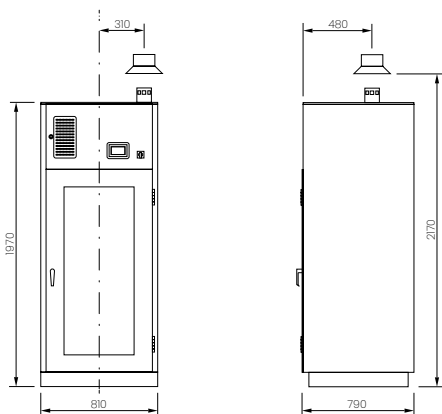

WERSJA PRZELOTOWA

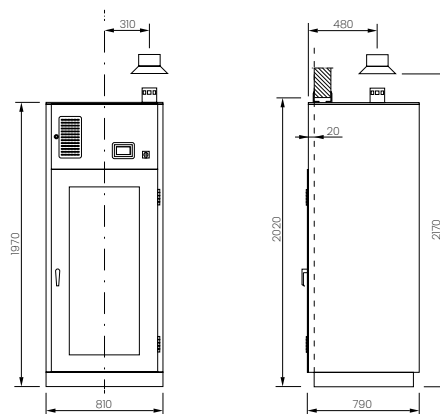

SMS

SMS sp. z o.o.

ul. Norberta Adamowicza 8
05-530 Góra Kalwaria

+48 22 843 27 61

www.sms.com.pl

market@sms.com.pl

Franke Medical Oy
Vartiokuja 1
76850 Naarajärvi
Finlandia

tel. +358 15 34 111

www.frankemedical.com

www.dekorange.com

email: ws-medical.fi@franke.com

FRANKE