

SMS

MEBLE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Stoły

Transport

Przechowywanie

Umywalki chirurgiczne

Wypożyczenie dodatkowe

STOŁY

Stoły ze stali nierdzewnej	4
Stoły zlewozmywakowe	6
Stołówiska do pakietowania	7
Stoły ociekowe	7
Stół podświetlany	8
Wózek do dezynfekcji narzędzi	9
Wózek zabiegowy	9

TRANSPORT

Wózek uniwersalny	10
Wózek opatrunkowy	10
Wózki (stoliki narzędziowe)	11
Wózek otwarty	11
Wózek do zawieszania arkuszy papieru	12
Wózek do czystej i brudnej bielizny	12
Wózki do przewozu materiałów sterylnych	13
Wózek do koszy sterylizacyjnych	13
Wózek do materiałów sterylnych	14
Regały listwowe stojące	14
Regały listwowe	15
Wypożyczenie dodatkowe regałów listwowych	15

PRZECHOWYWANIE

Regały uniwersalne	16
Paleta magazynowa	16
Półka naścienna	16
Modułowy system mebli	17


UMYWALKI

Umywalki chirurgiczne	20
Bezdotykowe umywalki chirurgiczne	20

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Przepusty podawcze	21
Okno podawcze	21
Podest jednostopniowy i dwustopniowy	22
Ławki do zmiany obuwia	22
Stanowisko do namaczania opasek gipsowych	22
Baseny do zamaczania	23
Stelaż do worków na odpady	23

Oznaczenia wymiarów stosowane w katalogu

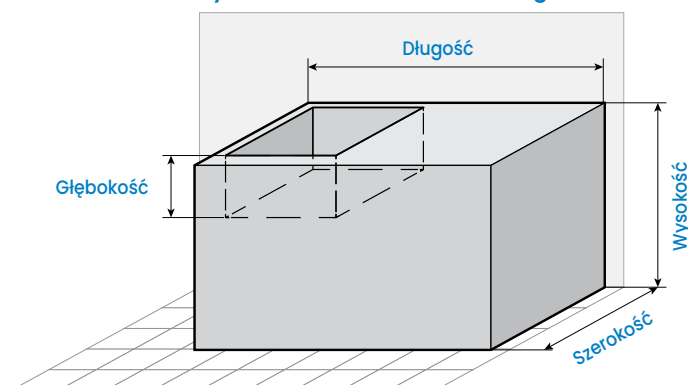

■ Stoły ze stali nierdzewnej



Konstrukcja nośna i blat wykonane są ze stali kwasoodpornej, co zapewnia im wieloletnią trwałość i estetyczny wygląd. Stopki stołu umożliwiają płynną regulację wysokości w zakresie ± 1 cm.

Wysokie – 87 cm

Szerokość 60 (cm)

Model	Długość
SR6.6.W	60
SR8.6.W	80
SR9.6.W	90
SRI0.6.W	100
SRI1.6.W	110
SRI2.6.W	120
SRI3.6.W	130
SRI4.6.W	140
SRI5.6.W	150
SRI6.6.W	160
SRI7.6.W	170
SRI8.6.W	180
SRI9.6.W	190
SR20.6.W	200

Szerokość 70 (cm)

Model	Długość
SR6.7.W	60
SR8.7.W	80
SR9.7.W	90
SRI0.7.W	100
SRI1.7.W	110
SRI2.7.W	120
SRI3.7.W	130
SRI4.7.W	140
SRI5.7.W	150
SRI6.7.W	160
SRI7.7.W	170
SRI8.7.W	180
SRI9.7.W	190
SR20.7.W	200

Szerokość 90 (cm)

Model	Długość
SRI4.9.W	140
SRI8.9.W	180

Niskie – 75 cm

Szerokość 60 (cm)

Model	Długość
SR6.6.N	60
SR8.6.N	80
SR9.6.N	90
SRI0.6.N	100
SRI1.6.N	110
SRI2.6.N	120
SRI3.6.N	130
SRI4.6.N	140
SRI5.6.N	150
SRI6.6.N	160
SRI7.6.N	170
SRI8.6.N	180
SRI9.6.N	190
SR20.6.N	200

Szerokość 70 (cm)

Model	Długość
SR6.7.N	60
SR8.7.N	80
SR9.7.N	90
SRI0.7.N	100
SRI1.7.N	110
SRI2.7.N	120
SRI3.7.N	130
SRI4.7.N	140
SRI5.7.N	150
SRI6.7.N	160
SRI7.7.N	170
SRI8.7.N	180
SRI9.7.N	190
SR20.7.N	200

Szerokość 90 (cm)

Model	Długość
SRI4.9.N	140
SRI8.9.N	180

Na specjalne zamówienie wykonujemy dowolny wymiar stołu

Wypożażenie dodatkowe stołów

Półka dolna	PD
Nadstawka z dwoma półkami, oświetleniem i gniazdami elektrycznymi	NDO
Nadstawka z dwoma półkami	ND
Szafka szer. 40 cm z półką i zamkiem (wyk. prawe/lewe)	SP6Z
Szafka szer. 40 cm z trzema szufladami	SS6
Komplet kółek śr. 10 cm, obrotowe w tym dwa z blokadą	KK-10
Komplet odbojów bocznych śr. 10 cm	KO-10

Nadstawka NDO

Nadstawka NDO przeznaczona jest do zamontowania na stole roboczym. Składa się z dwóch półek umieszczonych między dwoma podporami.



Wypożażona jest w oświetlenie oraz dwa gniazda elektryczne, umożliwiające podłączenie urządzeń elektrycznych, na przykład zgrzewarka do opakowań, lampa ze szkłem powiększającym. Maksymalne obciążenie: 6A, 230V

Nadstawka wykonana jest z blachy kwasoodpornej.



Szafka SP6Z

Szafka o szerokości 40 cm, z półką i drzwiczkami, umieszczona pod blatem stołu. Drzwi szafki są wyposażone w zamek.

Szafka wykonana jest z blachy kwasoodpornej.

Stoły zlewozmywakowe

Stół wykonany jest ze stali kwasoodpornej, co zapewnia mu wieloletnią trwałość, estetyczny wygląd i łatwość utrzymania w czystości.

Blat stołu może być wyposażony w jedną, dwie lub trzy komory. Stopki stołu zapewniają płynną regulację jego wysokości, w zakresie ± 1 cm.

Stół wymaga podłączenia do odpływu instalacji kanalizacyjnej, na wysokości max. 43 cm od podłogi.



baterie nie są częścią standardowej oferty

Produkowane są stoły o parametrach:

długość	od 80 do 200 cm (co 10 cm)
szerokość	60 lub 70 cm
wysokość	87 cm
liczba komór	jedna, dwie lub trzy
wymiary komór	60 x 40 x 25 cm

Wysokie – 87cm, z jedną komorą

Szerokość 60 (cm)		Szerokość 70 (cm)	
Model	Długość	Model	Długość
SRZ 8.6.1.64	80	SRZ 8.7.1.64	80
SRZ 9.6.1.64	90	SRZ 9.7.1.64	90
SRZ 10.6.1.64	100	SRZ 10.7.1.64	100
SRZ 11.6.1.64	110	SRZ 11.7.1.64	110
SRZ 12.6.1.64	120	SRZ 12.7.1.64	120
SRZ 13.6.1.64	130	SRZ 13.7.1.64	130
SRZ 14.6.1.64	140	SRZ 14.7.1.64	140
SRZ 15.6.1.64	150	SRZ 15.7.1.64	150
SRZ 16.6.1.64	160	SRZ 16.7.1.64	160
SRZ 17.6.1.64	170	SRZ 17.7.1.64	170
SRZ 18.6.1.64	180	SRZ 18.7.1.64	180
SRZ 19.6.1.64	190	SRZ 19.7.1.64	190
SRZ 20.6.1.64	200	SRZ 20.7.1.64	200

Wysokie – 87cm, z dwiema komorami

Szerokość 60 (cm)		Szerokość 70 (cm)	
Model	Długość	Model	Długość
SRZ 14.6.2.64	140	SRZ 14.7.2.64	140
SRZ 15.6.2.64	150	SRZ 15.7.2.64	150
SRZ 16.6.2.64	160	SRZ 16.7.2.64	160
SRZ 17.6.2.64	170	SRZ 17.7.2.64	170
SRZ 18.6.2.64	180	SRZ 18.7.2.64	180
SRZ 19.6.2.64	190	SRZ 19.7.2.64	190
SRZ 20.6.2.64	200	SRZ 20.7.2.64	200

Wysokie – 87cm, z trzema komorami

Szerokość 60 (cm)		Szerokość 70 (cm)	
Model	Długość	Model	Długość
SRZ 20.6.3.64	200	SRZ 20.7.3.64	200

Na specjalne zamówienie, wykonywane są stoły o dowolnych wymiarach gabarytowych oraz z dodatkowym wyposażeniem, jak:

- pełna zabudowa
- półki dolne


■ Stanowiska do pakietowania

Stanowiska do zgrzewania i pakietowania stosowane są między innymi w centralnych sterylizatorniach i blokach operacyjnych. Przeznaczone są do pakietowania zestawów narzędziowych przed sterylizacją i składają się ze stołu roboczego oraz opcjonalnie półek.

Stół wykonany jest z blachy i profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej.

Wypożyczenie dodatkowe:

- zgrzewarka rotacyjna do opakowań foliowo-papierowych
- dystrybutor opakowań foliowo-papierowych z nożem krążkowym wraz z półką
- lampa ze szkłem powiększającym
- szafki (strona 5)
- kosze (strona 15)

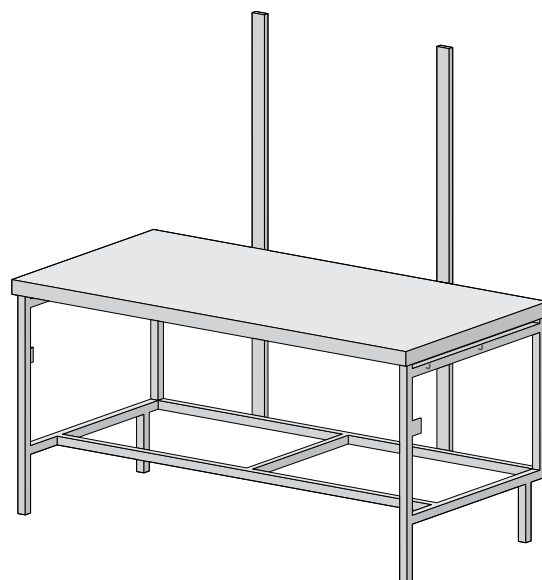

Model	Długość	Szerokość	Wysokość	
			Blatu	Całkowita
STP-1	140	90	87	167

Istnieje możliwość wykonania również stanowiska w wersji mobilnej


■ Stoły ociekowe

Blat i stelaż stołu wykonane są ze stali kwasoodpornej, co zapewnia mu wieloletnią trwałość, estetyczny wygląd i łatwość utrzymania w czystości. Stopki stołu zapewniają płynną regulację wysokości w zakresie ± 1 cm. Blat wyposażony jest w rant od strony ściany (30 mm).

Woda z blatu odprowadzana może być węzłem elastycznym do:

- przyłącza syfonu (jeżeli obok ustawiony jest stół roboczy zlewozmywakowy typu SRZ lub umywalka)
- do pionu kanalizacyjnego poprzez syfon
- do kratki ściekowej

Stół ociekowy może być dodatkowo wyposażony w półkę PD

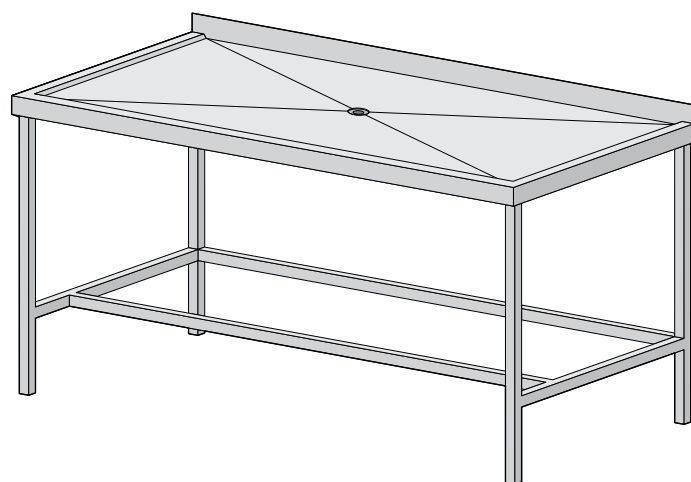

Wysokie – 87cm

Szerokość 60 (cm)		Szerokość 70 (cm)	
Model	Długość	Model	Długość
SO-6.6	60	SO-7.7	70
SO-7.6	70	SO-9.7	90
SO-9.6	90	SO-12.7	120
SO-12.6	120	SO-14.7	140
SO-14.6	140	SO-16.7	160
SO-16.6	160	SO-18.7	180
SO-18.6	180		

■ Stół podświetlany

Stoły robocze serii SR14P przeznaczone są do przeglądania, sortowania i składania bielizny operacyjnej w centralnych sterylizatorniach.

Stoły wykonane są ze stali kwasoodpornej, co zapewnia im wieloletnią trwałość i estetyczny wygląd. W środkowej części blatu znajduje się matowa, hartowana szyba, pod którą umieszczone jest źródło światła.

Stoły wyposażone są w gniazda wtykowe, umożliwiające podłączenie dodatkowego wyposażenia elektrycznego, np. elektrycznych noży do cięcia materiałów opatrunkowych.

Konstrukcja stołów umożliwia łączenie ich w zestawy ze stołami typ SR, by zwiększyć powierzchnię roboczą. Stopki stołu umożliwiają płynną regulację wysokości, w zakresie ± 1 cm.

Model	Długość	Szerokość	Wysokość
SR14P	140	90	87

Istnieje możliwość wykonania stołu o innych wymiarach, przy czym wymiar obszaru podświetlanego są niezmiennie



- Wymiary obszaru podświetlonego: dł. 85 x szer. 60 cm (ok. 0,5 m²)
- Szyba hartowana
- Płyta rozpraszająca światło pod szybą hartowaną
- Obciążenie gniazd elektrycznych max. 6A, 230 V
- Podświetlenie LED
- Konstrukcja nośna, blat i obudowa kasety wykonana ze stali kwasoodpornej

Wózek do dezynfekcji narzędzi




Wózek przeznaczony jest do dostarczania na sale operacyjne zestawów narzędzi, a po zakończeniu operacji, wywozu skażonych narzędzi do sterylizatorni. Wywóz narzędzi prowadzony jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, który może być wypełniony środkiem dezynfekującym. Dzięki takiemu rozwiązaniu wstępna dezynfekcja może być rozpoczęta już na sali operacyjnej.

Konstrukcja nośna wózka wykonana jest z kwasoodpornych profili zamkniętych, w których zamontowana jest półka dolna. W górnej części wózka umieszczony jest hermetyczny pojemnik ze stali kwasoodpornej. Pojemnik jest wyjmowany, co ułatwia dezynfekcję i sterylizację. Wózek posiada cztery kółka z obrotnikami, z których dwa są blokowane. Wózek wyposażony jest w odboje gumowe. Konstrukcja wózka i pojemników dostosowana jest wymiarowo do max. tacy o wymiarach dł. 480 x szer. 250 x wys. 50 mm (Taca SMS S45).

Model	Długość	Szerokość	Wysokość
WDN-63	74	35,5	85

Wózek zabiegowy

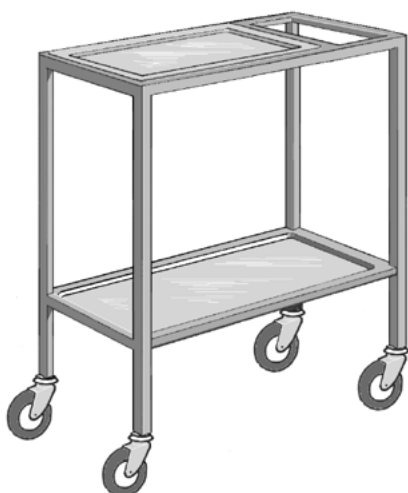

Wózek przeznaczony jest do rozkładania małych zestawów narzędziowych w salach zabiegowych, oddziałach pomocy doraźnej, gabinetach stomatologicznych.

Stelaż wózka oraz półka wykonane są ze stali kwasoodpornej. Dolna półka oraz taca są wyjmowane, co ułatwia ich dezynfekcję i sterylizację. Wózek posiada cztery kółka z obrotnikami, z których dwa są blokowane. Wózek wyposażony jest w odboje gumowe. Konstrukcja wózka dostosowana jest wymiarowo do wielkości sterylizacyjnej jednostki wsadu.

Model	Długość	Szerokość	Wysokość
WAZ-63	74	35,5	85

Wózek uniwersalny

Wózki przeznaczone są do transportu materiałów sterylnych, pakietów, koszy, narzędzi, leków w centralnych sterylizatorniach, w blokach operacyjnych, na oddziałach łóżkowych, w aptekach, itp. Wielkość wózka dostosowana jest do jednostek wsadu, stanowiących jeden z elementów systemu transportowo-magazynowego (jednostka wsadu 60 x 30 x 30 cm).


Konstrukcja nośna wózka i półki wykonane są ze stali kwasoodpornej, zapewniającej łatwe utrzymanie w czystości i estetyczny wygląd. Zwrotność wózka zapewniają cztery kółka jezdne z obrotnicą (w tym dwa z blokadą). Wózek wyposażony jest w odboje gumowe. Wszystkie krawędzie zaokrąglone. Wózki wykonywane są w trzech wersjach podstawowych w zależności od wymiarów użytkowych półki.



Model	Długość	Szerokość	Wysokość
WTS612	120	60	87
WTS69	90	60	87
WTS66	60	60	87

Na życzenie wykonujemy wózek o innych wymiarach.

Wózek opatrunkowy

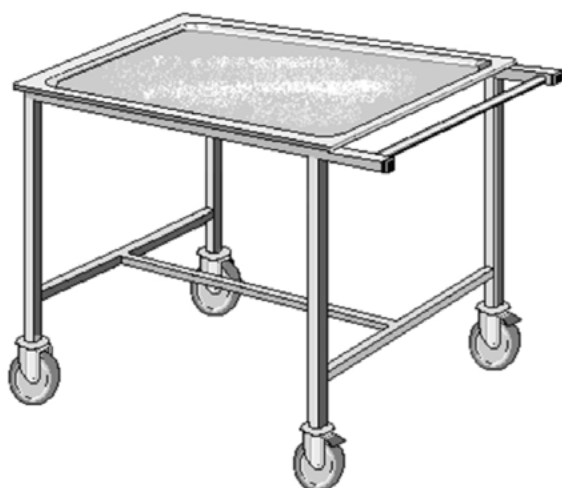

Wózek używany jest w salach operacyjnych i zabiegowych do układania zestawów narzędziowych

Stelaż stolika wykonany jest z profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej z uchwytem do prowadzenia. Wyposażony jest w cztery kółka z obrotnicami, w tym dwa z blokadą. Wózek wyposażony jest w odboje gumowe. Na stelażu ułożona jest taca tłoczona, zdejmowalna w celu łatwego mycia i utrzymania w czystości.


Model	Długość	Szerokość	Wysokość
WO-75	56	75	88

Wózki (stoliki narzędziowe)

Wózki przeznaczone są do układania zestawów narzędziowych, ustawiania aparatów kontrolno-pomiarowych, naczyń chirurgicznych i tac w salach operacyjnych i gabinetach zabiegowych.


Konstrukcja nośna, blat wózka i półka wykonane są z profili zamkniętych i blach kwasoodpornych. Przemieszczanie wózka zapewniają cztery kółka jezdne z obrotnikami, w tym dwa z blokadą.

Model	Długość	Szerokość	Wysokość	Półka
SN-95	90	50	87	
SN-95P	90	50	87	✓
SN-126	120	60	87	
SN-126P	120	60	87	✓

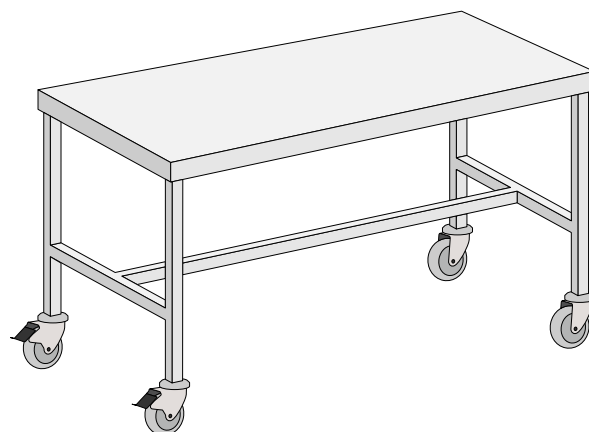

Na życzenie klienta wykonujemy wózki o innych wymiarach gabarytowych.

Wózek otwarty

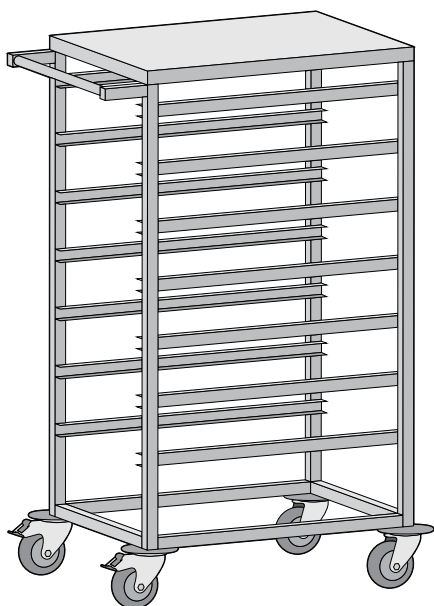

Pojemniki i kosze sprzedawane osobno

Wózki przeznaczone są do transportu materiałów sterylnych, pakietów, leków, między apteką a oddziałami łóżkowymi, w pojemnikach lub koszach zgodnych z normą ISO.

Konstrukcja nośna wózka, blat i prowadnice wykonane są ze stali kwasoodpornej, zapewniającej łatwe utrzymanie wózka w czystości i estetyczny wygląd. Zwrotność wózka zapewniają cztery kółka jezdne z obrotnicą, w tym dwa z blokadą. Wózek wyposażony jest w odboje. Siedem prowadnic ze stali kwasoodpornej do modułów transportowych ISO w rozstawie 12,5 cm.

Model	Długość z rączką	Szerokość	Wysokość
WZO-64	75	46	117

Wózek do zawieszania arkuszy papieru

Wózek WAP-4 przeznaczony jest do magazynowania i przewożenia arkuszy specjalnego papieru do stanowisk pakowania materiałów i narzędzi przeznaczonych do sterylizacji w centralnych sterylizatorniach.

Rama wózka oraz poręcze służące do wieszania na nich arkuszy papieru wykonane są z kwadratowych profili ze stali kwasoodpornej, która nadaje konstrukcji estetyczny wygląd i zapewnia wieloletnią trwałość.

Wózek posiada rolkowe dociskacze papieru oraz wyposażony jest w cztery kółka, w tym dwa koła z blokadą.



Model	Długość	Szerokość	Wysokość	Dopuszczalna ładowność (kg)
WAP-4	130	43	70	100

Wózek do czystej i brudnej bielizny



Wózki do czystej i brudnej bielizny WZ-91BCB wykonywane są z dwoma półkami ruchomymi (łatwo przestawianymi). Półki ustawia się tradycyjnie poziomo lub w otworze drzwiowym wózka jako pionową osłonę za którą tworzy się przestrzeń do wrzucania worków z brudną bielizną. Wózek dzięki temu spełnia podwójną funkcję z półkami poziomymi do przewożenia czystej bielizny, a po przestawieniu w pozycję pionową jako wózek do brudnej bielizny.

Konstrukcja nośna, obudowa, półki i drzwi wózków wykonane są ze stali kwasoodpornej, co zapewnia estetyczny wygląd i ułatwia utrzymanie czystości. Wózek WZ-91BCB wyposażony jest w podwójne drzwi z uszczelką. Drzwi wyposażone są w zamek z kluczem. Zwrotność wózków zapewniają cztery kółka, z czego dwa posiadają blokady.

Wózek wyposażony jest w odboje gumowe. Na specjalne życzenie wózek wykonywany jest na kołach pneumatycznych.

Model	Długość	Szerokość	Wysokość
WZ-91BCB	99	66	145

Wózki do przewozu materiałów sterylnych



Wózki przeznaczone są do transportu materiałów poddawanych sterylizacji, między oddziałami szpitalnymi, a centralną sterylizatornią. Kosze sterylizacyjne, pojemniki i pakiety rozmieszczone są na półkach. Mogą również służyć do transportu butelek z pokarmem z kuchni mlecznych na oddziały.

Konstrukcja nośna, obudowa, półki i drzwi wózków wykonane są ze stali kwasoodpornej, co zapewnia estetyczny

wygląd i ułatwia utrzymanie czystości. Wózki wyposażone są w drzwi z uszczelką oraz zamek z kluczem. Zwrotność wózków zapewniają cztery kółka z czego dwa posiadają blokady. Wózek wyposażony jest również w odboje gumowe.

Na specjalne życzenie wózek może być wyposażony w kółka pneumatyczne.

Model	Długość	Szerokość	Wysokość	STU*	Liczba drzwi
WZ-91	111	67	117	9	2
WZ-61	78	67	117	6	1
WZ-31	47	67	117	3	1

* jednostki wsadu sterylizacyjnego – 30 x 30 x 60 cm

Wózek do koszy sterylizacyjnych



Wózek przeznaczony jest do transportu koszy sterylizacyjnych, głównie w centralnych sterylizatoriach. Może być również wykorzystany do transportu pojemników (kontenerów), skrzyń i innych przedmiotów. Wielkość wózka dostosowana jest do jednostek wsadu, stanowiących jeden z elementów systemu transportowo-magazynowego (jednostka wsadu 60 x 30 x 30 cm).


Rama wózka służąca do ustawiania na niej koszy i pojemników wykonana jest ze stali kwasoodpornej, co umożliwia mycie i dezynfekcję wózka. Wózek wyposażony jest w cztery obrotowe kółka jezdne.

Model	Długość z rączką	Szerokość	Wysokość z rączką
WZK-1	80	35	80

Wózek do materiałów sterylnych

Wózki WZ-35 i WZ-65 przeznaczone są do bliskiego transportu materiałów medycznych, takich jak: narzędzia i rękawice chirurgiczne, bielizna operacyjna, leki i materiały opatrunkowe, płyny infuzyjne, butelki z pokarmem dla niemowląt, itp. Przewożone towary umieszczane są w koszach, na półkach lub w pojemnikach, które zawieszają się na zaczepach wózka. Wózki wraz z wyposażeniem znajdują zastosowanie w sterylizatorniach, blokach operacyjnych, aptekach itp. Wózki wyposażone dodatkowo w tace, **typ TO-63**, zawieszane na dolnej ramie, stosowane są jako ruchome ociekacze w zmywalniach w/w oddziałów.

Wózek składa się z ramy, wykonanej z profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej, z zaczepami do wieszania koszy, półek i pojemników. Kosze oraz wszystkie metalowe elementy dodatkowego osprzętu wykonane są również ze stali kwasoodpornej. Wózki dostarczane są bez w/w wyposażenia, które należy zamawiać według wyposażenia dodatkowego regałów listowych. Wyposażenie wózka w cztery kółka jezdne z obrotnikami (w tym dwa z blokadą) powoduje, że wózek jest bardzo zwrotny i łatwy w obsłudze środkiem transportu. Wózek wyposażony jest w odboje.

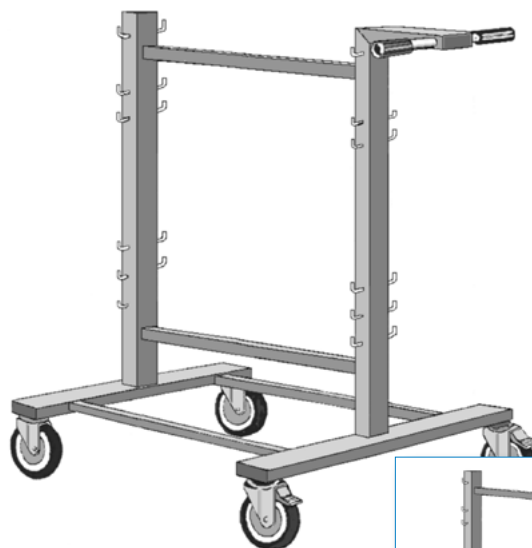

Model	Długość	Szerokość	Wysokość
WZ-35	74	45	113
WZ-65	74	65	113

Regały listwowe stojące




Regały wykonane są z profili zamkniętych, ze stali kwasoodpornej. Pionowe belki posiadają zaczepy do wieszania koszy, półek i pojemników. Stopki regałów umożliwiają płynną regulację wysokości w zakresie 1 cm.

Model	Długość	Wysokość	Szerokość	Liczba zaczepów
RL-12S	55	190	65	12
RL-6S	55	190	35	6

Regały listwowe oraz regały listwowe stojące dostarczane są bez wyposażenia

Regały listwowe

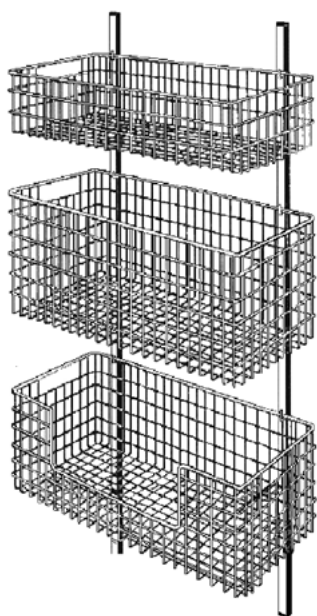

Regały listwowe, mają zastosowanie w centralnych sterylizatorniach, blokach operacyjnych, aptekach i laboratoriach. Służą do przechowywania materiałów sterylnych w koszach serii KS-60, materiałów szewnych, strzykawek jednorazowych, igieł, rękawic, płynów infuzyjnych, aparatury medycznej itp.

Szczególnie przydatne są w służach ubraniowych do dystrybucji sterylnej odzieży, obuwia, oraz w magazynach materiałów sterylizowanych tlenkiem etylenu.


Regały wykonane są z profili zamkniętych i zaczepów ze stali kwasoodpornej, co zapewnia im estetyczny wygląd i wieloletnią trwałość.

Przystosowane są do zawieszania na nich koszy sterylizacyjnych, półek, pojemników. Rozstaw listew na ścianie 50 cm.


Model	Wysokość	Liczba zaczepów
RL-3	90	3
RL-6	180	6

Na życzenie wykonujemy regały o innej długości listew i innej ilości zaczepów.


Wypożażenie dodatkowe regałów listwowych




a




b



c




d



e



f, g



h



i

Przedstawione wyroby stanowią osprzęt zawieszany na regałach listwowych typu **RL-3**, **RL-6**, **RL-6S** i **RL-12S**, wózkach transportowych typu **WZ-35** i **WZ-65**.

Metalowe elementy wykonane są ze stali kwasoodpornej i są przystosowane do zawieszania na zaczepach o rozstawie 50 cm. Kosze i elementy z drutu są polerowane elektrochemicznie na lustrzany połysk.

- a. WP 14** – wieszak z czternastoma pojemnikami
- b. WP 4** – wieszak z czterema pojemnikami
- c. WP 3** – wieszak z trzema pojemnikami
- d. WP 2** – wieszak z dwoma pojemnikami
- e. TO-63** – taca ociekowa (do wózków WZ35 i WZ65)
- f. KS-6015** – kosz sterylizacyjny 1/2 STU (57.5 x 28 x 13 cm)
- g. KS-6030** – kosz sterylizacyjny 1 STU (57.5 x 28 x 26 cm)
- h. KS-6030W** – kosz sterylizacyjny z otworem bocznym 1 STU (57.5 x 28 x 26 cm)
- i.** kosz sterylizacyjny do ociekania i transportu butelek:
 - **KS-6015B1** – 21 butelek do płynów infuzyjnych (0,5 l)
 - **KS-6015B2** – 36 butelek dla niemowląt (0,25 l)

Regały uniwersalne

Regały składają się z czterech słupków nośnych i pięciu lub sześciu półek, wykonanych ze stali kwasoodpornej. Konstrukcja regałów dostosowana jest wymiarowo do wielkości jednostki sterylizacyjnej wsadu (dł. 60 x szer. 30 x wys. 30 cm).

Wszystkie krawędzie są zaokrąglone, bezpieczne, zaś stopki z tworzywa zapewniające płynną regulację w zakresie ± 1 cm.

RU – półki pełne **RP** – półki perforowane*

Wysokość 190 cm (6 półek)



Szerokość 30

Model	Długość	Nośność półki (kg)
RU 3/90, RP 3/90	90	100
RU 3/120, RP 3/120	120	130

Szerokość 60

Model	Długość	Nośność półki (kg)
RU 6/90, RP 6/90	90	120
RU 6/120, RP 6/120	120	150

Wysokość 175 cm (5 półek)

Szerokość 30

Model	Długość	Nośność półki (kg)
RU 3/90-5p, RP 3/90-5p	90	100

Szerokość 60

Model	Długość	Nośność półki (kg)
RU 6/90-5p, RP 6/90-5p	90	120
RU 6/120-5p, RP 6/120-5p	120	150


*oczka okrągłe w układzie diagonalnym Rd 25 – 83,5

Na życzenie wykonujemy regały o innych wymiarach gabarytowych, które mogą być wyposażone w kółka jezdne w tym dwa z blokadami.

Paleta magazynowa


Paleta magazynowa służy do składowania opakowań z materiałami opatrunkowymi, ryzami papieru pakowego, jednorazówkami, korkami, zakrętkami, produktami spożywczymi oraz pojemnikami z koncentratem środków dezynfekcyjnych, materacami, pościelą, itp.

Paleta wykonana jest z prostokątnych profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej, zaślepionych na końcach zatyczkami z tworzywa sztucznego. Konstrukcja taka zapewnia im estetyczny wygląd i wieloletnią trwałość oraz ułatwia utrzymanie w czystości.

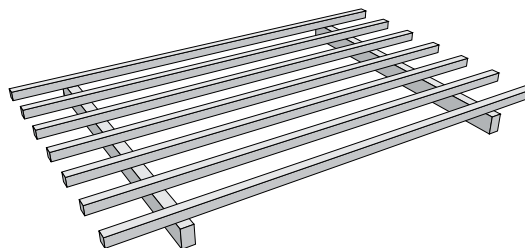

Model	Długość	Szerokość	Wysokość
PM-12	120	80	8
PM-18	180	80	8

Półka naścienna



Półki przeznaczone są do wyposażania centralnych sterylizatori, zmywalni, aptek, bloków operacyjnych, wytwórni płynów infuzyjnych, laboratoriów oraz innych oddziałów szpitalnych wymagających wysokiego stopnia czystości.

Model	Długość	Szerokość
PN-12	120	30
PN-14	140	30
PN-15	150	30
PN-16	160	30
PN-18	180	30

Modułowy system mebli

Metalowe meble kwasoodporne mają zastosowanie w oddziałach szpitalnych o podwyższonych wymogach sanitarnych, takich jak: bloki operacyjne, sale zabiegowe, centralne sterylizatornie, laboratoria mikrobiologiczne i analityczne.

Mogą być również stosowane w aptekach, wytwórniach płynów infuzyjnych, pomieszczeniach do badań endoskopowych, kuchniach oddziałowych, mlecznych, itp.

Meble wykonane są z blachy kwasoodpornej, co gwarantuje ich wysoką jakość i wieloletnią trwałość. Dzięki swojej modułowej konstrukcji, mogą być zestawiane w dowolnych konfiguracjach.

W skład zestawu wchodzi szafki i szafy stojące, szafki wiszące oraz blaty płaskie i zlewozmywakowe.

W ramach dodatkowego zamówienia, drzwi i szuflady mogą być wyposażone w zamki na klucz. Na specjalne życzenie, producent zapewnia montaż mebli u odbiorcy.



Szafki stojące



Szafka stojąca z drzwiczkami i półką

Model	Długość	Szerokość	Wysokość
SLD-80	80	58	82
SLD-60	60	58	82
SLD-40	40	58	82



Szafka zlewozmywakowa

Model	Długość	Szerokość	Wysokość
SLZ-80	80	58	82
SLZ-60	60	58	82




Szafka stojąca otwarta z półką

Model	Długość	Szerokość	Wysokość
SLO-80	80	56	82
SLO-60	60	56	82
SLO-40	40	56	82



Szafka stojąca z czterema szufladami


Model	Długość	Szerokość	Wysokość
SLS-60	60	58	82
SLS-40	40	58	82



Półka (dodatkowa) do szafek stojących i szaf


Model	Długość
PS-80	80
PS-60	60
PS-40	40

Blat roboczy

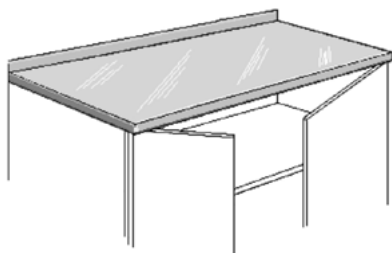


Model	Długość	Szerokość	Grubość
BR-40	40	60	5
BR-60	60	60	5
BR-80	80	60	5
BR-100	100	60	5
BR-120	120	60	5
BR-140	140	60	5
BR-160	160	60	5
BR-180	180	60	5
BR-200	200	60	5

Blaty zlewozmywakowe



Z jedną komorą 60 x 40 x 25 cm


Model	Długość	Szerokość
BZ 8.6.1.64	80	60
BZ 10.6.1.64	100	60
BZ 12.6.1.64	120	60
BZ 14.6.1.64	140	60
BZ 16.6.1.64	160	60
BZ 18.6.1.64	180	60
BZ 20.6.1.64	200	60



Z dwiema komorami 60 x 40 x 25 cm

Model	Długość	Szerokość
BZ14.6.2.64	140	60
BZ16.6.2.64	160	60
BZ18.6.2.64	180	60
BZ20.6.2.64	200	60
BZ20.7.2.64	200	70

Blaty ociekowe




Szerokość 60

Model	Długość	Grubość
BO-8.6	80	5
BO-12.6	120	5
BO-14.6	140	5
BO-16.6	160	5
BO-18.6	180	5

Szerokość 70


Model	Długość	Grubość
BO-7.7	70	5
BO-12.7	120	5
BO-14.7	140	5
BO-16.7	160	5
BO-18.7	180	5

Szafy stojące



Z drzwiami pełnymi

Model	Długość	Szerokość	Wysokość
SL-80	80	56	200
SL-40	40	56	200



Z przeszklonymi drzwiami na górze i pełnymi na dole


Model	Długość	Szerokość	Wysokość
SLPZ-80	80	56	200
SLPZ-40	40	56	200



Z przeszklonymi drzwiami


Model	Długość	Szerokość	Wysokość
SLP-80	80	56	200
SLP-40	40	56	200

Szafki wiszące



Z drzwiczkami i dwiema półkami

Model	Długość	Szerokość	Wysokość
SLWD-80	80	34	70
SLWD-60	60	34	70



Z dwiema półkami

Model	Długość	Szerokość	Wysokość
SLWO-80	80	32	70
SLWO-60	60	32	70
SLWO-40	40	32	70



Z drzwiczkami przezroczystymi i dwiema półkami


Model	Długość	Szerokość	Wysokość
SLWDP-60	60	34	70

■ Umywalki chirurgiczne

Niezależnie od tego, czy jest to sala zabiegowa, centralna sterylizatornia czy zakład przemysłowy, wszędzie tam, gdzie stosowane są podwyższone wymagania sanitarne i wymagane jest staranne mycie rąk, tam doskonale sprawdzą się nasze umywalki. Jeżeli konieczny jest jeszcze wyższy poziom higieny dostępne są modele umywalek z bateriami bezdotykowymi.

Umywalki wykonane są ze stali kwasoodpornej, co ułatwia utrzymanie ich w czystości, zapewnia estetyczny wygląd i wieloletnią trwałość. Dodatkowo umywalki bezdotykowe wyposażone są w baterie bezdotykowe z termostatem uruchamiane czujnikami optoelektronicznymi z opóźnieniem około 4 sekund, co zapobiega przypadkowemu uruchomieniu baterii.

Umywalki chirurgiczne

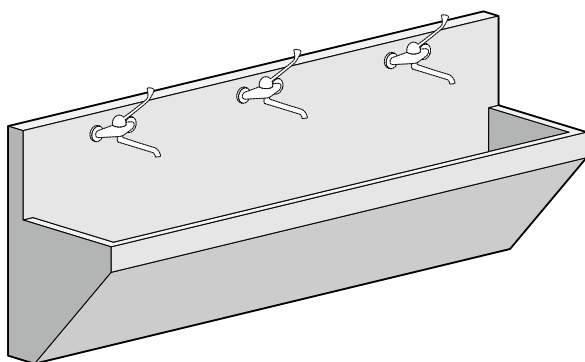


Model	Stanowiska	Długość	Szerokość
UC-3.MB1	1	100	58,5
UC-3.MB2	2	150	58,5
UC-3.MB3	3	240	58,5

Opcjonalne wyposażenie

- baterie do wyboru:
 - lekarskie z przedłużoną dźwignią sterowania (ściennie łokciowe)
 - baterie termostaticzne z przedłużoną dźwignią sterowania
- dozownik mydła w płynie i środków dezynfekcyjnych
- dozownik mydła w płynie i środków dezynfekcyjnych uruchamiany pedalem
- podajniki szczotek chirurgicznych
- pojemniki na zużyte szczotki

Bezdotykowe umywalki chirurgiczne

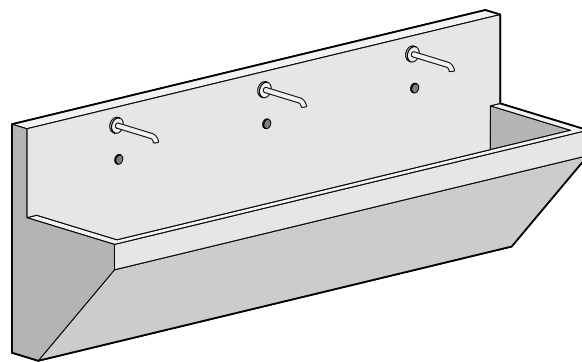


Model	Stanowiska	Długość	Szerokość
UC-3.MS1	1	100	58,5
UC-3.MS2	2	150	58,5
UC-3.MS3	3	240	58,5

Opcjonalne wyposażenie

- dozownik mydła w płynie i środków dezynfekcyjnych
- dozownik mydła w płynie i środków dezynfekcyjnych uruchamiany pedalem
- podajniki szczotek chirurgicznych
- pojemniki na zużyte szczotki

Oferujemy usługę montażu umywalek oraz instalacji wybranego wyposażenia.

Okno podawcze

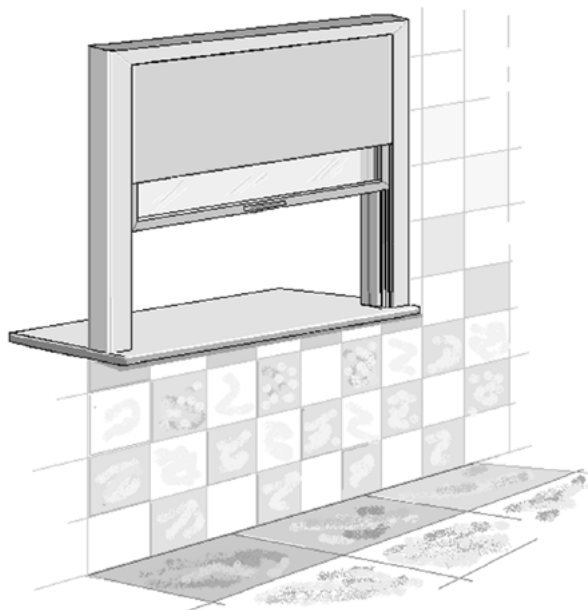

Okna podawcze są najprostszym rozwiązaniem umożliwiającym przekazywanie sprzętu pomiędzy pomieszczeniami, z zachowaniem ich rozdziálu. Doskonale sprawdzają się jako punkty wydawania lub przyjmowania narzędzi i materiałów.


Okna podawcze mogą być stosowane pomiędzy pomieszczeniami, jeśli nie ma konieczności zapobiegania skażeniu. Należy pamiętać, że w przypadku pomieszczeń, która mają różne klasy czystości lub występują między nimi różnice ciśnień, konieczne jest zastosowanie przepustów podawczych.

Model	Długość	Wysokość
OP-90	90	90

Przepusty podawcze

Przepusty podawcze stosowane są wszędzie tam, gdzie oprócz możliwości przekazywania sprzętu niezbędne jest odseparowanie stref od siebie w sposób zapobiegający skażeniu. Jest to konieczne w przypadku łączenia pomieszczeń o różnym stopniu czystości lub różniących się ciśnieniem.

Podstawowym rozwiązaniem jest blokada krzyżowa drzwi, która uniemożliwia jednoczesne otwarcie drzwi po obu stronach przepustu. Jeśli konieczny jest wyższy stopień bezpieczeństwa przepust może zostać wyposażony w wentylację z filtrem HEPA, jak również zestaw lamp dezynfekujących UV-C.

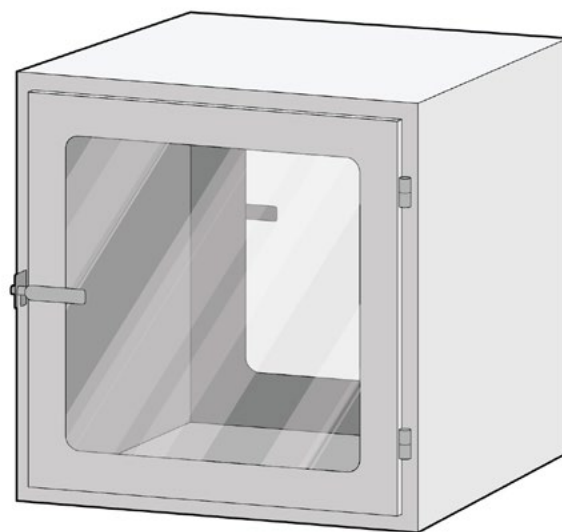


Wyposażenie dodatkowe:

- wentylacja z filtrem HEPA
- lampy dezynfekcyjne UV-C
- zamek elektromagnetyczny

Model	Długość	Wysokość	Szerokość
PP-1	90	90	47
PP-2	90	90	75
PP-4	75	75	75

Przy zamówieniu wymiarów nietypowych należy podać wymiar otworu montażowego i grubość ściany.

Podest jednostopniowy i dwustopniowy

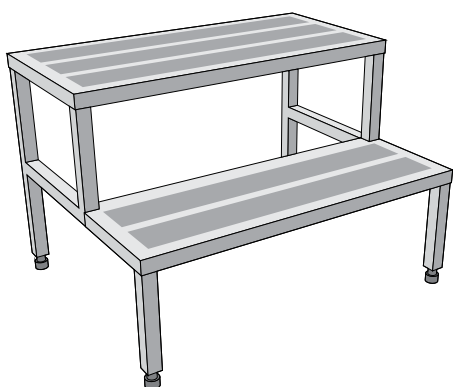

Podesty mają zastosowanie w blokach operacyjnych, salach zabiegowych, w gabinetach fizykoterapii.

Podesty wykonane są z profili zamkniętych i blachy kwasoodpornej pokrytej taśmą antypoślizgową, zapewniającą bezpieczne warunki pracy podczas zabiegu.


Model	Długość	Wysokość	Szerokość
PD-1	50	35	30
PD-2	50	65	43

Ławki do zmiany obuwia


Ławki ŁZO-6; ŁZO-12 przeznaczone są do przechowywania i do zmiany obuwia lub do założenia ochraniaczy w śluzach fartuchowych.

Ławki wykonane są z blachy, profili zamkniętych i prętów ze stali kwasoodpornej. Ławka ŁZO-6 przewidziana jest do przechowywania sześciu par obuwia, natomiast ławka ŁZO-12 dla 12 par obuwia.

Model	Długość	Wysokość	Szerokość	Pary butów
ŁZO-6	60	32	50	6
ŁZO-12	120	32	50	12

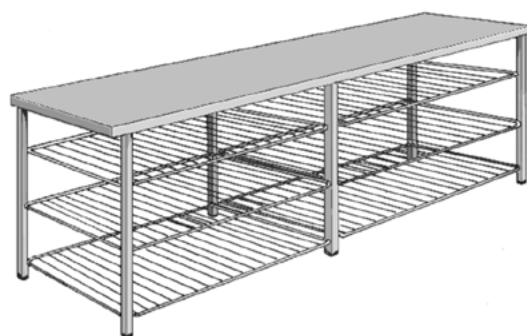

Stanowisko do namaczania opasek gipsowych

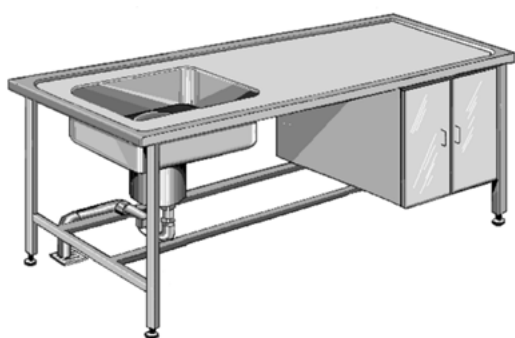

Stanowiska przeznaczone są do namaczania gotowych opasek gipsowych. Mają zastosowanie na oddziałach ortopedycznych, w gabinetach pomocy doraźnej, pogotowiach ratunkowych, itp.


Stanowisko składa się z blatu, w którym zamontowana jest specjalna komora zlewozmywakowa, z umieszczonym w dnie, wyjmowanym odstojnikiem na gips. Błat zamontowany jest na stelażu z profili zamkniętych. Całość wykonana jest ze stali kwasoodpornej. Komora stołu posiada odcinający zawór kulowy i syfon z PCV, umożliwiające odprowadzenie wody do odpływu w ścianie lub do kratki ściekowej. Stanowisko SOG-1 posiada szafkę podblatową z drzwiami dwuskrzydłowymi stanowiącą magazyn opasek suchych.

Z płytką komorą (15 cm)

Model	Długość	Szerokość	Wysokość	Szafka	Wymiary komory	
					Długość	Szerokość
SOG-1	180	60	87	✓	50	48
SOG-2	180	60	87		50	48
SOG-3	60	60	87		50	48

Odpływ do pionu kanalizacyjnego na wysokości max. 36 cm od podłogi.

■ Baseny do zamaczania

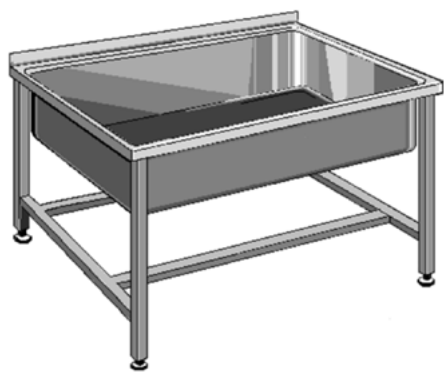

Baseny do zamaczania serii BS przeznaczone są m.in. do dezynfekcji narzędzi, butelek aptecznych oraz innego wyposażenia.

Komora i stelaż basenu wykonane są ze stali kwasoodpornej, wytrzymującej długotrwałe działanie preparatów dezynfekcyjnych. Stopki wanny zapewniają płynną regulację wysokości w zakresie ± 1 cm.

Napełnianie basenu wodą odbywa się z baterii umieszczonej nad komorą. Wylanie płynu z komory następuje po otwarciu zaworu, zamontowanego na króćcu odpływowym. Płyn jest odprowadzony poprzez syfon do pionu kanalizacyjnego.

Z płytką komorą (15 cm)

Model	Długość	Szerokość	Wysokość	Wymiary komory	
				Długość	Szerokość
BS-7.6.1,5	70	60	87	60	50
BS-7.7.1,5	70	70	87	60	60
BS-10.6.1,5	100	60	87	90	50
BS-10.7.1,5	100	70	87	90	60
BS-15.6.1,5	150	60	87	140	50
BS-15.7.1,5	150	70	87	140	60

Z głęboką komorą (30 cm)

Model	Długość	Szerokość	Wysokość	Wymiary komory	
				Długość	Szerokość
BS-7.6.3	70	60	87	60	50
BS-7.7.3	70	70	87	60	60
BS-10.6.3	100	60	87	90	50
BS-10.7.3	100	70	87	90	60
BS-15.6.3	150	60	87	140	50
BS-15.7.3	150	70	87	140	60

Dodatkowe wymiary dostępne na zamówienie.

■ Stelaż do worków na odpady

Stelaże przeznaczone są do zawieszania worków foliowych lub płóciennych służących do gromadzenia odpadów komunalnych, odpadków medycznych, brudnej bielizny, itp.

Konstrukcja stelaży wykonana jest ze stali kwasoodpornej. Całość wykonana jest bez użycia elementów rozłącznych (śruby, nakrętki). Stelaże posiadają dwa niebrudzące kółka i stopki zabezpieczające wózek przed przesuwaniem w czasie podnoszenia pedałem pokrywy. Rozwiązanie konstrukcyjne umożliwia otwarcie, zablokowanie w pozycji otwartej oraz zamknięcie pokrywy bez użycia rąk. Do zabezpieczenia worków przed zsuwaniem stosuje się specjalnie ukształtowane obręcze.



Model	Długość	Szerokość	Wysokość
SW-60.1	47	45	61
SW-120.1	58	45	86



SMS sp. z o.o.

ul. Norberta Adamowicza 8

05-530 Góra Kalwaria

tel. +48 22 843 27 61,

fax +48 22 843 28 81

e-mail: sms@sms.com.pl

www.sms.com.pl